



**SEMI TRAZIONE**  
**ARTICOLO: T12-125**




Base **B00**

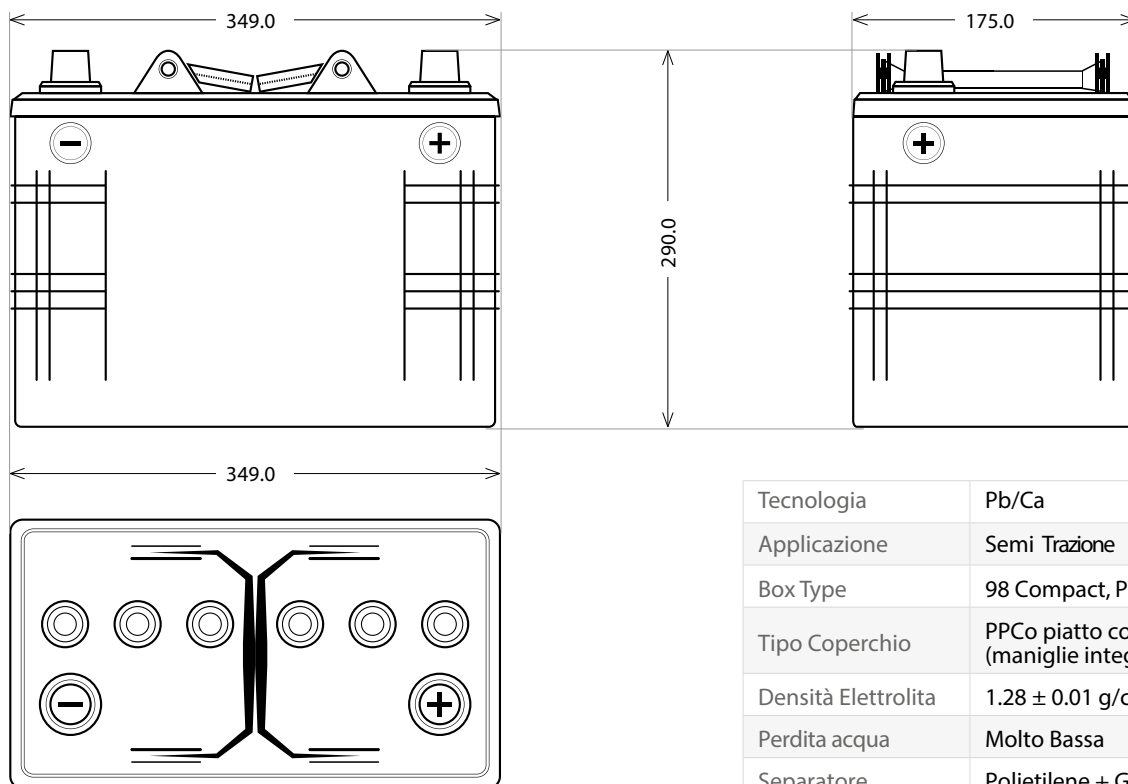

Layout **0**



Terminali **1**



|                          |   |
|--------------------------|---|
| Tecnologia               | Pb/Ca   |
| Applicazione             | Semi Trazione   |
| Box Type                 | 98 Compact, PPCo  |
| Tipo Coperchio           | PPCo piatto con tappi C13, IHL (maniglie integrate)   |
| Densità Elettrolita      | 1.28 ± 0.01 g/cm <sup>3</sup>   |
| Perdita acqua            | Molto Bassa   |
| Separatore               | Polietilene + GM (1.3 mm)   |
| Numero di cicli 50% DOD: | 150 (secondo EN 50342-1:2015)   |
| Voltaggio                | 12 Volt   |
| Capacità 100h            | 140 Ah  |
| Capacità 20h             | 125 Ah  |
| Capacità 5h              | 100 Ah  |
| Misure L x W x H         | 349 x 175 x 290 (mm)  |
| Layout                   | 0   |
| Terminali                | 1   |
| Base                     | B00   |
| Peso                     | 28,1 kg   |
| Pallet                   | 30 pezzi  |
| Regolamento spedizioni:  | - Normale per spedizioni su strada<br>- Condizione speciale pericolo classe 8 UN2794 per trasporto via mare |